



Kabelkanäle und Zubehör

führend. Univolt®-Kabelkanäle eignen sich für eine Vielzahl moderner Installationseinrichtungen und sind der ideale Schutz für daten- und energieführende Leitungen.

stabil. Sowohl das Verschlusssystem als auch die Querschnittskonstruktion verleihen den Univolt®-Kabelkanälen außerordentliche Stabilität. Durch die komplette Trennung des Deckelteils vom Kanalhauptteil lassen sich auch kleinere Beschädigungen sehr leicht beheben.

klar. Nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend ist das Stecksystem beim Zubehör für Maxikanäle, das für eine klare Linienführung sorgt.

Trunking Systems and Accessories

leading. Univolt® trunking systems are an ideal solution for numerous modern commercial applications and provide perfect protection for the latest technology in data and energy transfer.

solid. The special clip-on system of the lid as well as the design of the cross section give the trunkings extraordinary stability. With a complete separation of the covering parts from the main trunking bodies it becomes very easy to exchange damaged sections.

clear. The plug-in system of maxi trunking accessories is not only functional, but optically appealing, giving the whole installation a clear and smooth shape.

Univolt®-Kabelkanäle

Minikanal: Leitungsführung für alle Anwendungen

Maxikanal: Kabelorganisation und Leistungsverteilung in optimaler Kombination

Starline®-Kanal: Netzwerk, Sicherheitssteuerung und Energieverteilung in einem System

Aluminiumkanal: klassischer Brüstungskanal mit vielseitiger Verwendung

Univolt® Trunking Systems

Mini Trunking: cable routing for all types of installations

Maxi Trunking: cable management and power distribution in an optimised combination

Starline® Trunking: networks, safety control and energy supply in one system

Aluminium Trunking: classical dado trunking with versatile applicability





Minikanäle,
PVC, nicht flammverbreitend

Mini Trunkings,
PVC, non-flame propagating

Material	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	> 1250 N	☑	-5°C/+60°C

Minikanal

mini trunking

einzigig mit Boden-
lochung

single compartment,
with fixing holes

mit doppelseitigem
Klebeband

with adhesive
backing

zweizügig

twin compart-
ment

Endstück

stop end



Abmessungen
measurements

10x16mm	art ps pl ref	
16x16mm	art ps pl ref	
16x25mm	art ps pl ref	
16x40mm	art ps pl ref	
25x25mm	art ps pl ref	
25x40mm	art ps pl ref	
40x40mm	art ps pl ref	
40x60mm	art ps pl ref	

MIK 10/16 40m 6000m 080 956	MIKA 10/16 30m 4200m 040 591			
MIK 16/16 30m 3960m 032 583	MIKA 16/16 30m 3600m 034 549		SE 16/16 50 2500 004 977	
MIK 16/25 30m 2520m 032 582	MIKA 16/25 30m 2250m 034 550		SE 16/25 50 2500 004 978	
MIK 16/40 30m 1470m 035 587	MIKA 16/40 30m 1470m 035 415	MIK 16/40/2 30m 1470m 004 866	SE 16/40 20 1000 004 979	
MIK 25/25 30m 1470m 098 217				
MIK 25/40 30m 990m 004 864	MIKA 25/40 30m 990m 035 416	MIK 25/40/2 30m 990m 004 867	SE 25/40 20 1000 004 980	
MIK 40/40 30m 630m 004 865	MIKA 40/40 30m 630m 035 417		SE 40/40 20 800 004 981	
MIK 40/60 30m 420m 012 673			SE 40/60 10 400 025 613	



Farbe: weiß (RAL 9010)

In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4, VDE 0604-1

Bestellhinweis: Auch in braun und grau erhältlich

Colour: white (RAL 9010)

In accordance with: EN 50085, BS 4678 Part 4, VDE 0604-1

Ordering Note: Also available in brown and grey

Lieferlänge: in Stangen zu 2m oder 3m

(Referenznummer beziehen sich auf Ausführungen in 2m)

Standard length: available in 2m or 3m standard length

(reference numbers refer to versions in 2m length)

**Halogenfreie Versionen auf
Anfrage erhältlich!**

**Halogenfree versions available upon
request!**

Außeneck	Inneneck	Kupplung	Flachwinkel	Abzweigung	Winkelabgang links	Winkelabgang rechts
external angle	internal angle	coupling	flat angle	flat tee	left intersection	right intersection
						
SAE 16/16	SIE 16/16	SK 16/16	SFW 16/16	ST 16/16-16/16*		
20	20	20	20	10		
800	800	800	800	400		
004 961	004 966	004 951	004 956	004 971		
SAE 16/25	SIE 16/25	SK 16/25	SFW 16/25	ST 16/25-16/25	SWAL 16/25	SWAR 16/25
10	10	20	10	10	10	10
400	400	800	400	320	200	200
004 964	004 967	004 952	004 957	004 974	004 982	004 983
SAE 16/40	SIE 16/40	SK 16/40	SFW 16/40	ST 16/40-16/40		
10	10	20	5	5		
400	400	400	200	320		
004 962	004 969	004 953	004 958	004 972		
SAE 25/40	SIE 25/40	SK 25/40	SFW 25/40	ST 25/40-25/40		
10	10	20	5	5		
400	160	640	200	160		
004 963	004 970	004 954	004 959	004 973		
SAE 40/40	SIE 40/40	SK 40/40	SFW 40/40	ST 40/40-40/40		
10	10	10	5	5		
160	160	300	160	120		
023 004	023 005	004 955	023 003	023 006		
SAE 40/60	SIE 40/60	SK 40/60	SFW 40/60	ST 40/60-40/60		
-	-	5	-	-		
24	24	200	32	24		
023 614	023 613	025 614	023 612	023 611		

* also available: ST 16/16-16/25 (**004 975**)



Zubehör

Accessories

Abgang

Kanaleinführung;
weiß (RAL 9010)

Abzweigdose;
weiß (RAL 9010)

Einbaudosen für DIN-Geräte;
weiß (RAL 9010)

side tee

trunking adaptor;
white (RAL 9010)

distribution box;
white (RAL 9010)

outlet box for DIN switches and
sockets; white (RAL 9010)



einfach, mit
Gerätemontagerahmen

single gang, with
mounting frame

16x16mm	dim	85x85x25mm				85x85x32mm 85x85x40mm*
	art	MIK/MIKA 16/16		SKE 16/16	MAD 85/25	MSD 85/32, *MSD 85/40
	ps			50	10	-
	pl			1600	120	95, *70
16x25mm	ref			004 986	004 767	004 769, *033 967
	art	MIK/MIKA 16/25	SA 16/25-16/25**	SKE 16/25	MAD 85/25	MSD 85/32, *MSD 85/40
	ps		10	50	10	-
	pl		300	1600	120	95, *70
16x25mm	ref		004 984	004 987	004 767	004 769, *033 967

** also available: SA 16/25-16/16 (004 985)



Einbaudosen für Geräte nach British Standard BS 4662;
weiß (RAL 9010), Befestigungsdome mit Messingeinsätzen M 3,5mm

Dosenabdeckung; weiß (RAL 9010)

outlet boxes for switches and sockets acc. to British Standard BS 4662; white (RAL 9010), lugs with brass inserts M 3.5mm

box lid; white (RAL 9010)



einfach, mit drei oder vier
Kanaleingängen

zweifach, mit einem oder drei
Kanaleingängen

einfach

zweifach

single gang, with three or four
trunking entries

twin gang, with one or three trunking
entries

single gang

twin gang

85x85x25mm

147x87x32mm

85x85mm

147x87mm

MAK 85/85x25

MAK 85/150x32

SBL 1

SBL 3

-

-

-

-

125

50

50

50

041 361

041 353

009 335

004 775

MAK 85/85x25

MAK 85/150x32

SBL 1

SBL 3

-

-

-

-

125

50

20

20

041 361

041 353

009 335

004 775



Maxikanäle und Zubehör, PVC, nicht flammverbreitend

Maxi Trunkings and Accessories, PVC, non-flame propagating

Material	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	> 1250N	☑	-25°C/+60°C

Maxikanal

maxi trunking

Endstück

stop end

Außeneck

external angle

Inneneck

internal angle



Abmessungen measurements

50x50mm
art
ps
pl
ref




50x75mm
art
ps
pl
ref



50x100mm
art
ps
pl
ref



50x150mm
art
ps
pl
ref



75x75mm
art
ps
pl
ref



75x100mm
art
ps
pl
ref




75x150mm
art
ps
pl
ref




100x100mm
art
ps
pl
ref



100x150mm
art
ps
pl
ref



150x150mm
art
ps
pl
ref



MAK 50/50	ME 50/50	MAE 50/50	MIE 50/50	
12m	50	1	1	
504m	800	40	40	
036 996	019 308	019 262	019 250	
MAK 50/75	ME 50/75	MAE 50/75	MIE 50/75	
12m	50	1	1	
336m	600	20	20	
019 007	019 309	019 263	019 251	
MAK 50/100	ME 50/100	MAE 50/100	MIE 50/100	
12m	25	1	1	
252m	400	12	12	
036 997	019 310	019 264	019 252	
MAK 50/150	ME 50/150	MAE 50/150	MIE 50/150	
6m	15	1	1	
168m	240	5	5	
022 788	022 163	022 962	022 958	
MAK 75/75	ME 75/75	MAE 75/75	MIE 75/75	
12m	50	1	1	
240m	400	18	16	
019 008	019 311	019 265	019 253	
MAK 75/100	ME 75/100	MAE 75/100	MIE 75/100	
6m	25	1	1	
180m	200	12	12	
019 010	019 312	019 266	019 254	
MAK 75/150	ME 75/150	MAE 75/150	MIE 75/150	
6m	20	1	1	
120m	160	4	4	
022 953	022 165	022 963	022 959	
MAK 100/100	ME 100/100	MAE 100/100	MIE 100/100	
6m	20	1	1	
126m	160	12	9	
019 011	019 313	019 267	019 255	
MAK 100/150	ME 100/150	MAE 100/150	MIE 100/150	
3m	15	1	1	
84m	120	4	4	
022 789	022 167	022 964	022 960	
MAK 150/150	ME 150/150	MAE 150/150	MIE 150/150	
3m	10	1	1	
60m	80	4	4	
022 790	022 169	022 965	022 961	



Farbe: weiß (RAL 9010)

In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4

Colour: white (RAL 9010)

In accordance with: EN 50085, BS 4678 Part 4

Lieferlänge: in Stangen zu 2m oder 3m
(Referenznummer beziehen sich auf Ausführungen in 3m)

Standard length: available in 2m or 3m standard length
(reference numbers refer to versions in 3m length)

Flachwinkel	Abzweigung	Außeneck	Inneneck
flat angle	flat tee	external angle	internal angle
			
MFW 50/50	MFT 50/50	MAES 50/50	MIES 50/50
1	1	1	1
40	25	50	50
019 286	019 274	085 634	085 632
MFW 50/75	MFT 50/75		
1	1		
24	20		
019 287	019 275		
MFW 50/100	MFT 50/100	MAES 50/100	MIES 50/100
1	1	1	1
20	12	20	20
019 288	019 276	086 042	086 043
MFW 50/150	MFT 50/150		
1	1		
10	5		
022 966	022 970		
MFW 75/75	MFT 75/75		
1	1		
20	12		
019 289	019 277		
MFW 75/100	MFT 75/100		
1	1		
15	8		
019 290	019 278		
MFW 75/150	MFT 75/150		
1	1		
6	4		
022 967	022 971		
MFW 100/100	MFT 100/100		
1	1		
9	10		
019 291	019 279		
MFW 100/150	MFT 100/150		
1	1		
6	3		
022 968	022 972		
MFW 150/150	MFT 150/150		
1	1		
4	1		
022 969	022 973		



Zubehör für Maxikanal

Stoßabdeckung

Trennwand

Kabelhalter

Innenkupplung

Maxi trunking accessories



	dim						
50x50mm	art	MAK 50/50	MK 50		MHK 50	MIC 50	
	ps		100		50	50	
	pl		2400		800	500	
	ref		019 317		019 329	037 544	
50x75mm	art	MAK 50/75	MK 75	MTW 50	MHK 50	MIC 50	
	ps		100	30m	50	50	
	pl		1600	4500m	800	500	
	ref		019 318	019 717	019 329	037 544	
50x100mm	art	MAK 50/100	MK 100	MTW 50	MHK 50	MIC 50	
	ps		100	30m	50	50	
	pl		1200	4500m	800	500	
	ref		019 319	019 717	019 329	037 544	
50x150mm	art	MAK 50/150	MK 150	MTW 50	MHK 50	MIC 50	
	ps		100	30m	50	50	
	pl		800	4500m	800	500	
	ref		025 055	019 717	019 329	037 544	
75x75mm	art	MAK 75/75	MK 75	MTW 75	MHK 75	MIC 75	
	ps		100	30m	50	50	
	pl		1600	3300m	800	500	
	ref		019 318	019 718	019 330	037 545	
75x100mm	art	MAK 75/100	MK 100	MTW 75	MHK 75	MIC 75	
	ps		100	30m	50	50	
	pl		1200	3300m	800	500	
	ref		019 319	019 718	019 330	037 545	
75x150mm	art	MAK 75/150	MK 150	MTW 75	MHK 75	MIC 75	
	ps		100	30m	50	50	
	pl		800	3300m	800	500	
	ref		025 055	019 718	019 330	037 545	
100x100mm	art	MAK 100/100	MK 100	MTW 100	MHK 100	MIC 100	
	ps		100	30m	50	50	
	pl		1200	2700m	400	500	
	ref		019 319	019 719	019 331	037 543	
100x150mm	art	MAK 100/150	MK 150	MTW 100	MHK 100	MIC 100	
	ps		100	30m	50	50	
	pl		800	2700m	400	500	
	ref		025 055	019 719	019 331	037 543	
150x150mm	art	MAK 150/150	MK 150	MTW 100		MIC 150	
	ps		100	30m		25	
	pl		800	2700m		150	
	ref		025 055	019 719		037 542	



Installationsrahmen; weiß (RAL 9010), zum Einrasten von einem oder zwei Geräten mit 45x45 mm und zur Klippmontage auf Maxikanäle mit der Breite 100 mm

Gerätekorb; weiß (RAL 9010), zur Klippmontage auf MIFS oder MIFT für die Herstellung einer doppelten Isolierung, mit ausbrechbaren Wänden.

installation frame; white (RAL 9010), for snap fixing one or two devices with 45x45mm and clip-on mounting on maxi trunkings with 100mm width

installation frame basket; white (RAL 9010), for the clip-on mounting on MIFS or MIFT to provide a double insulation, with knock-out entries



einfach
single gang

140x100mm



zweifach
twin gang

140x100mm



110x60x38mm

MIFS 100
5
200
086 456

MIFT 100
5
200
086 457

IFB
10
120
086 458

MIFS 100
5
200
086 456

MIFT 100
5
200
086 457

IFB
10
120
086 458

MIFS 100
5
200
086 456

MIFT 100
5
200
086 457

IFB
10
120
086 458




Einbaudosen für Maxikanal

Einbaudosen für DIN-Geräte, einfach; weiß (RAL 9010), zum Einrasten, mit vier Befestigungsdomen für selbstschneidende Schrauben Ø 2,9x13mm, Boden und Seitenteile ausbrechbar

Maxi trunking outlet boxes

outlet boxes for DIN switches and sockets, single gang; white (RAL 9010), for clip-on mounting, with four lugs for mounting of devices with self-tapping screws Ø 2.9x13mm, with knock-out bottom and cable entries

- ❶ ohne Deckelkupplung
without integrated cover joint
- ❷ mit beidseitiger Deckelkupplung
with integrated cover joints on both sides
- ❸ mit einseitiger Deckelkupplung
with integrated cover joint on one side

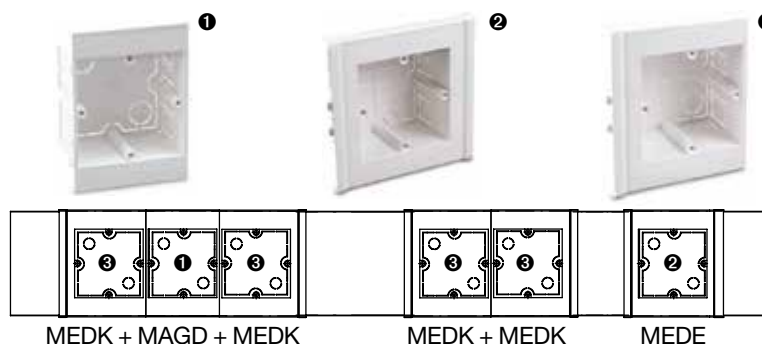

	dim		71x100x40mm *71x150x40mm	102x100x40mm	86,5x100x40mm
50x100mm	art	MAK 50/100	MAGD 60/100	MEDE 60/100	MEDK 60/100
	ps		-	-	-
	pl		20	15	15
	ref		033 260	040 220	040 221
50x150mm	art	MAK 50/150	MAGD 60/150*		
	ps		-		
	pl		15		
	ref		033 261		
75x100mm	art	MAK 75/100	MAGD 60/100	MEDE 60/100	MEDK 60/100
	ps		-	-	-
	pl		20	18	15
	ref		033 260	040 220	040 221
75x150mm	art	MAK 75/150	MAGD 60/150*		
	ps		-		
	pl		15		
	ref		033 261		
100x100mm	art	MAK 100/100	MAGD 60/100	MEDE 60/100	MEDK 60/100
	ps		-	-	-
	pl		20	15	15
	ref		033 260	040 220	040 221
100x150mm	art	MAK 100/150	MAGD 60/150*		
	ps		-		
	pl		15		
	ref		033 261		
150x150mm	art	MAK 150/150	MAGD 60/150*		
	ps		-		
	pl		15		
	ref		033 261		



Einbaudosen für Geräte nach British Standard BS 4662; weiß (RAL 9010), zum Einrasten, Befestigungsdome mit Messingeinsätzen M 3,5mm, Boden und Seitenteile ausbrechbar

outlet boxes for switches and sockets acc. to British Standard

BS 4662; white (RAL 9010), for clip-on mounting, lugs with brass inserts M 3.5mm, with knock-out bottom and cable entries



einfach single gang	zweifach twin gang
80x100x28mm, *80x150x28mm	140x100x28mm, *140x150x28mm
MIB 60/100	MIB 120/100
-	-
20	20
023 230	023 232
MIB 60/150*	MIB 120/150*
-	-
20	20
023 231	023 233
MIB 60/100	MIB 120/100
-	-
20	20
023 230	023 232
MIB 60/150*	MIB 120/150*
-	-
20	20
023 231	023 233
MIB 60/100	MIB 120/100
-	-
20	20
023 230	023 232
MIB 60/150*	MIB 120/150*
-	-
20	20
023 231	023 233
MIB 60/150*	MIB 120/150*
-	-
20	20
023 231	023 233



starline®

Starline®,
PVC, nicht flammverbreitend

Starline®,
PVC, non-flame propagating

Material	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	> 1250 N	☑	-25°C/+60°C

Starline®	Außeneck	Inneneck	Flachwinkel	Stoßabdeckung
Starline®	external angle	internal angle	flat angle	cover joint



Sockelleistenkanal
skirting trunking

50x170mm	art	SLS 50/170
	ps	3m
	pl	150m
	ref	082 755

Abmessungen
measurements



	aufwärts upward	abwärts downward	
SAE 50/170	SIE 50/170	SFWU 50/170	SFWD 50/170
1	1	1	1
20	20	10	10
036 058	036 057	036 730	036 731
			SK 50/170
			10
			200
			036 059



Trapezkanal
chamfered dado trunking

50x170mm	art	SLC 50/170
	ps	3m
	pl	150m
	ref	082 756



CAE 50/170	CIE 50/170	CFW 50/170	CK 50/170
1	1	1	10
20	20	10	200
036 067	036 066	036 729	036 068



Wandkanal
square dado trunking

50x170mm	art	SLQ 50/170
	ps	3m
	pl	150m
	ref	082 757



QAE 50/170	QIE 50/170	QFW 50/170	QK 50/170
1	1	1	10
20	20	9	200
036 071	036 070	036 898	036 072





Farbe: weiß (RAL 9010)

In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4

Colour: white (RAL 9010)

In accordance with: EN 50085, BS 4678 Part 4

Lieferlänge: in Stangen zu 2m oder 3m
(Referenznummer beziehen sich auf Ausführungen in 3m)

Standard length: available in 2m or 3m standard length
(reference numbers refer to versions in 3m length)

Abgang		Endstück		Übergang	Kabelhalter	
flat tee		stop end		adaptor	cable retainer	
						
aufwärts upward	abwärts downward	links left	rechts right		abgeschrägt chamfered	rechteckig square
SFTU 50/170	SFTD 50/170	SEL 50/170	SER 50/170	AC 50/170	CH 50/170	QH 50/170
1	1	10	10	1	20	20
5	5	150	150	200	1000	800
036 781	036 782	036 060	036 061	036 062	036 064	036 065
						
					abgeschrägt chamfered	
CFT 50/170		CE 50/170		AC 50/170	CH 50/170	
1		10		1	20	
5		150		200	1000	
036 783		036 069		036 062	036 064	
						
					rechteckig square	
QFT 50/170		QE 50/170		AS 50/170	QH 50/170	
1		10		1	20	
5		200		100	800	
036 784		036 073		036 074	036 065	



starline®

**Wandkanal mit
runden Ecken**

**trunking with rounded
corners**



50x170mm	art	SLR 50/170
	ps	3m
	pl	180m
	ref	101 124

Außeneck

external angle



RAE 50/170
1
20
103 179

Inneneck

internal angle



RIE 50/170
1
20
103 178

Flachwinkel

flat angle



RFW 50/170
1
9
101 122

Zubehör zu Starline®


Trennwand; weiß (RAL 9010)

Kabelhalter, für den Mittelteil; weiß (RAL 9010)

Starline® Accessories

trunking divider; white (RAL 9010)

**cable retainer for the centre compartment;
white (RAL 9010)**



**Abmessungen
measurements**




in Stangen zu 3m
in 3m standard length



50x170mm	dim	Starline® Starline®		
	art	Alle Typen	MTW 50	SH 50/170
	ps		30m	20
	pl		4500m	800
	ref	all types	019 717	036 063



Stoßabdeckung	Abgang	Endstück
cover joint	flat tee	stop end
		
RK 50/170	RFT 50/170	RE 50/170
10	1	10
200	5	200
101 590	101 121	101 120

Einbaudosen für DIN-Geräte;

weiß (RAL 9010), zum Einrasten, mit vier Befestigungsdomen für selbstschneidende Schrauben Ø 2,9x13mm, Boden und Seitenteile ausbrechbar

outlet boxes for DIN switches and sockets; white (RAL 9010), for clip-on mounting, with four lugs for mounting of devices with self-tapping screws Ø 2.9x13mm, with knock-out bottom and cable entries

Einbaudosen für Geräte nach British Standard BS 4662; weiß (RAL 9010), zum Einrasten, Befestigungsdomen mit Messingeinsätzen M 3,5mm, Seitenteile ausbrechbar

outlet boxes for switches and sockets acc. to British Standard BS 4662; white (RAL 9010), for clip-on mounting, lugs with brass inserts M 3.5mm, with knock-out cable entries

		
einfach single gang	einfach single gang	zweifach twin gang
80x85x40mm	80x85x28mm	140x85x28mm
SLB-D	SLB 1	SLB 2
20	20	20
160	160	-
040 223	036 075	036 076



starline®

Starline®-Erweiterung,
PVC, nicht flammverbreitend

Starline®-Extension,
PVC, non-flame propagating

Material	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	> 1250 N	☑	-25°C/+60°C

Starline®

Außeneck

Inneneck

Stoßabdeckung

Starline®

external angle

internal angle


cover joint



Sockelleistenkanal
skirting trunking

Abmessungen
measurements

50x250mm	art	SLS 50/250
	ps	3m
	pl	-
	ref	086 045



SAE 50/250
1
20
086 011

SIE 50/250
1
20
086 012

SK 50/250
5
100
086 013



Trapezkanal
chamfered dado trunking

50x250mm	art	SLC 50/250
	ps	3m
	pl	-
	ref	086 047



CAE 50/250
1
20
086 018


CIE 50/250
1
20
086 019

CK 50/250
5
100
086 020



Wandkanal
square dado trunking

50x250mm	art	SLQ 50/250
	ps	3m
	pl	-
	ref	086 048



QAE 50/250
1
20
086 024

QIE 50/250
1
20
086 025

QK 50/250
5
100
086 026



Farbe: weiß (RAL 9010)
In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4

Colour: white (RAL 9010)
In accordance with: EN 50085, BS 4678 Part 4

Lieferlänge: in Stangen zu 2m oder 3m
(Referenznummer beziehen sich auf Ausführungen in 3m)

Standard length: available in 2m or 3m standard length
(reference numbers refer to versions in 3m length)

Flachwinkel

Endstück

flat angle

stop end



aufwärts
upward

abwärts
downward

links
left

rechts
right

SFWU 50/250

SFWD 50/250

SEL 50/250

SER 50/250

1

1

5

5

5

5

80

80

086 016

086 017

086 014

086 015



CFW 50/250

CE 50/250

1

5

5

80

086 023

086 021



QFW 50/250

QE 50/250

1

5

5

100

086 028

086 027

Anwendung der Erweiterung

Das neue Erweiterungsprofil Starline®250 bietet eine einfache und effiziente Lösung zur Erweiterung unserer Kabelkanalsysteme, und zwar sowohl für bereits vorhandene wie für neu montierte Starline®-Installationen. Das einfache Klicksystem schafft ein weiteres Kabelfach mit einer Breite von 80 mm, das mit unserem Einbauzubehör vollständig kompatibel ist.

Application of the Extension

The new extension profile Starline®250 provides a simple and effective way to enhance the capacity of our trunking systems, either for existing or completely new Starline® installations. Simply by snap-on mounting you can create an additional compartment with a width of 80mm – suitable for all standard outlets.



starline®
***250**



Brüstungskanäle und Zubehör, Dado Trunkings and Accessories, aus Aluminium from Aluminium

Material	Mechan.	UV stabil.	Temp.
Al, KADO: PP	> 1250 N	☑	-25°C/+60°C

Brüstungskanal

Endstück

Kanalabdeckung

Gerätedose

dado trunking

stop end

trunking lid

outlet box



ohne Deckel

einfach; grau (RAL 7037),
zum Einrasten

without lid

single gang; grey (RAL 7037),
for clip-on mounting

Ausführung roh plain finishing

dim

60x60x47mm

65x100mm	ALU 10065 RH	art	ALE 100 RH	ALD RH	KADO 47
	3m	ps	1	3m	1
	-	pl	-	-	40
	034 190	ref	034 267	034 234	064 119
65x130mm	ALU 13065 RH	art	ALE130 RH	ALD RH	KADO 47
	3m	ps	1	3m	1
	-	pl	-	-	40
	034 199	ref	034 271	034 234	064 119
65x170mm	ALU 17065 RH	art	ALE 170 RH	ALD RH	KADO 47
	3m	ps	1	3m	1
	-	pl	-	-	40
	034 204	ref	034 275	034 234	064 119

Ausführung silber eloxiert silver anodised finishing

65x100mm	ALU 10065 AG	art	ALE 100 AG	ALD AG	KADO 47
	3m	ps	1	3m	1
	-	pl	-	-	40
	034 191	ref	034 268	034 235	064 119
65x130mm	ALU 13065 AG	art	ALE 130 AG	ALD AG	KADO 47
	3m	ps	1	3m	1
	-	pl	-	-	40
	034 200	ref	034 272	034 235	064 119
65x170mm	ALU 17065 AG	art	ALE 170 AG	ALD AG	KADO 47
	3m	ps	1	3m	1
	-	pl	-	-	40
	034 205	ref	034 276	034 235	064 119



Ausführung: roh oder silber eloxiert
In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4

Finishing: plain or silver anodised
In accordance with: EN 50085, BS 4678 Part 4

Lieferlänge: in Stangen zu 2m oder 3m
(Referenznummer beziehen sich auf Ausführungen in 3m)

Standard length: available in 2m or 3m standard length
(reference numbers refer to versions in 3m length)

Verbindungsstift

connector bolt




Bestellhinweis: beschichtete Ausführung oder andere Eloxierung auf Anfrage erhältlich
Außeneck, Inneneck, Flachwinkel auf Anfrage erhältlich

Ordering Note: with colour coating or anodised finishing in other colours available upon request
External angle, internal angle and flat angle available upon request

für die Kanalverbindung zu Schirmungs- oder Erdungszwecken

for the connection of trunkings with screening or earthing properties

Abmessungen measurements

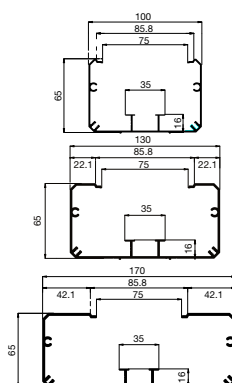

VS 731
1
100
005 040

VS 731
1
100
005 040

VS 731
1
100
005 040

VS 731
1
100
005 040

VS 731
1
100
005 040

VS 731
1
100
005 040